

KODA Hits

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНП

Электронные весы для применения в сфере законодательно регулируемой метрологии

Международная
сертификация

Украинская сертификация



Обычное исполнение

Платформа:

Толщина листа - **4 мм.**


Покрытие платформы:

Порошковая окраска (способ нанесения полимерного покрытия с высокими защитными и декоративными свойствами).

Материал платформы - **конструкционная сталь.**

Рифлёный лист предотвращает скольжение груза по платформе.

Соблюдение **плоскостности и прямолинейности** платформы дает возможность устанавливать весы в приямок.

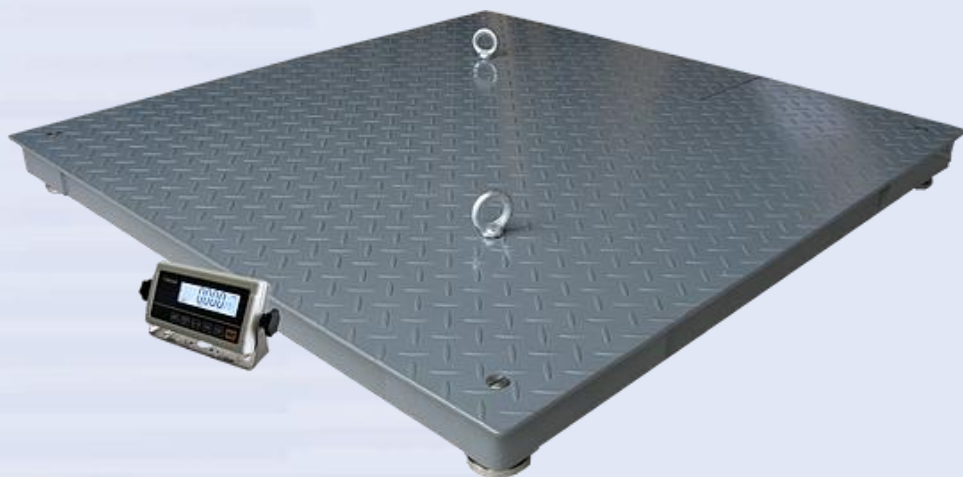

Модель СНП:



ЖК дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой, высота символов 22 мм, ABS-пластик, IP 20, диапазон рабочих температур: от - 10 до + 40 °С. Питание от сети через адаптер 12 В, 500 мА или от аккумулятора 1,2 В, 2000 мА·ч, COM-порт (интерфейс RS 232) есть

Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules

Исполнение	Max	Min	d = e	Платформа	Цена с НДС, грн
СНП-600M200	600 кг	4 кг	200 г	1200 × 1200 мм	10 800
СНП-1500M500	1500 кг	10 кг	500 г	1200 × 1200 мм	10 800
СНП-3000M1000	3000 кг	20 кг	1 кг	1200 × 1200 мм	10 800

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (легированная сталь, IP67) – 1 шт.; соединительная коробка – 1 шт.; весопроцессор – 1 шт., кабель 5 м.

Метрология и сертификация

Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16 от 29.06.2016 г.

Сертификат соответствия: есть

Декларация соответствия: есть

Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной поверки: есть. Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний).

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНК

Электронные весы для применения в сфере законодательно регулируемой метрологии

Международная сертификация

Украинская сертификация



Обычное исполнение



Платформа:

Толщина листа - 4 мм.

Покрытие платформы:

Порошковая окраска

(способ нанесения полимерного покрытия с высокими защитными и декоративными свойствами).

Материал платформы - **конструкционная сталь.**

Рифлёный лист

предотвращает скольжение груза по платформе.

Соблюдение **плоскостности и прямолинейности** платформы дает возможность устанавливать весы в **прямоук**

Модель СНК (СД):

Светодиодный дисплей с красными символами, высота символов 30 мм, ABS-пластик, IP 20 (+защитный пластиковый экран), диапазон рабочих температур: от минус 10 до + 40 °С. Питание от сети через адаптер 12 В, 500 мА или от аккумулятора 6В, 4 А·ч (в комплекте), COM-порт (интерфейс RS 232) есть



Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules

Исполнение	Max	Min	d = e	Платформа	Цена с НДС, грн
СНК-600М200 (СД)	300 / 600 кг	2 кг	100 г / 200 г	1200 × 1200 мм	12 200
СНК-1500М500 (СД)	600 / 1500 кг	4 кг	200 г / 500 г	1200 × 1200 мм	12 200
СНК-3000М1000 (СД)	1500 / 3000 кг	10 кг	500 г / 1000 г	1200 × 1200 мм	12 200

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (легированная сталь, IP67) – 1 шт.; соединительная коробка – 1 шт.; весопроцессор – 1 шт., кабель 5 м.

Метрология и сертификация

Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16 от 29.06.2016 г.

Сертификат соответствия: есть

Декларация соответствия: есть

Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной поверки: есть.

Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний).

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54

Платформенные весы CERTUS® Hercules СНВм

Электронные весы для применения в сфере законодательно регулируемой метрологии
Международная сертификация Украинская сертификация



Влагозащищенное исполнение

Платформа:

Толщина листа - 4 мм.
Покрытие платформы:
Порошковая окраска
(способ нанесения полимерного покрытия с высокими защитными и декоративными свойствами). Материал платформы - **конструкционная сталь.**

Рифлёный лист предотвращает скольжение груза по платформе.

Соблюдение

плоскостности и прямолинейности платформы дает возможность устанавливать весы в приямок



Модель СНВм:

ЖК дисплей с нежно-бирюзовой подсветкой, высота символов 52 мм, нержавеющая сталь, IP 67, диапазон рабочих температур: от минус 10 до + 40 °С. Питание от сети через адаптер 12 В, 500 мА или от аккумулятора 6В, 4 А·ч (в комплекте), COM-порт (интерфейс RS 232) есть

Прайс-лист на платформенные весы CERTUS® Hercules

Исполнение	Max	Min	d = e	Платформа	Цена с НДС, грн
СНВм-600М200	300 / 600 кг	2 кг	100 г / 200 г	1200 × 1200 мм	28 600
СНВм-1500М500	600 / 1500 кг	4 кг	200 г / 500 г	1200 × 1200 мм	28 600
СНВм-3000М1000	1500 / 3000 кг	10 кг	500 г / 1000 г	1200 × 1200 мм	28 600

Комплект поставки: грузоприемная платформа на 4-х тензодатчиках (нержавеющая сталь, IP68) – 1 шт.; соединительная коробка (нержавеющая сталь) – 1 шт.; весопроектор – 1 шт., кабель 5 м.

Метрология и сертификация

Сертификат Проверки Типа: № UA.TR.113-0010/04-16 от 29.06.2016 г.

Сертификат соответствия: есть

Декларация соответствия: есть

Руководство по эксплуатации на украинском языке с оттиском поверочного клейма о прохождении первичной поверки: есть.

Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 – III (средний).

Бесплатная доставка с 01.09.2017 по 31.10.2017

Консультации и заказ весов по тел. (067) 563-331-62, (050) 461-88-82, (057) 714-26-54